


Protector Oilseal

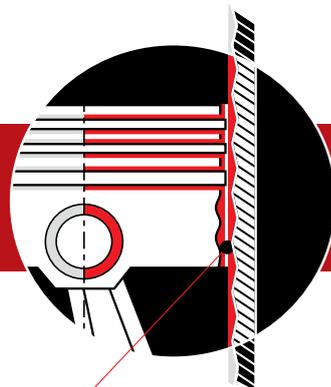

Riduce i trafileggi d'olio

Sintoflon Protector Oilseal è il prodotto specificamente studiato per massimizzare il recupero di compressione, in presenza di tolleranze di accoppiamento eccessive, ideale per tutti i motori logori con problemi di trafileamenti d'olio e scarsa compressione.

In alternativa all'impiego di oli ad alta viscosità consigliamo l'uso di olio a gradazione normale in abbinamento a Protector Oilseal.

Il film antiusura sulle superfici realizza una sorta di guarnizione che limita i trafileamenti e abbatte l'attrito garantendo maggior compressione, minori consumi, minore fumosità, protezione anche a freddo o alle alte temperature.

Protector Oilseal è perfettamente miscelabile con Protector.

Prodotto: miscela di oli sintetici, additivi antiusura, incrementatori indice viscosità e PTFE.

Applicazioni: post trattamento motori logori da aggiungersi all'olio nuovo con filtro pulito
drastica ripresa dei giochi, conseguente aumento della compressione ed accentuata riduzione del consumo d'olio. Miglioramento del rendimento del motore.

Dosaggio: secondo necessità, consigliato almeno 1 flacone da 125 ml. per litro di cilindrata. Maggiori additivazioni positive però meglio se diluite.

Uso: scaldare bene il motore, aggiungere Protector Oilseal e girare per una buona miscelazione.