


X35

Sintoflon X35 è il concentrato abbattitore d'attrito specifico per motori a due tempi soggetti a molta usura e conseguente scarsa durata.

Visto l'alto potere lubrificante è consigliato un uso continuativo in piccole percentuali di additivazione es. 0,1 – 0,3% in sostituzione di almeno le stesse quantità di olio.

Una volta individuato il giusto equilibrio olio – X35 è possibile viaggiare più magri di olio in quanto il potere lubrificante di Sintoflon X35 a parità di quantità è molto elevato.

Crea un film di rivestimento antiattrito che scongiura i grippaggi, migliora la scorrevolezza, diminuisce temperature, vibrazioni, migliora le prestazioni e allunga esponenzialmente la durata di tutti gli organi lubrificati.

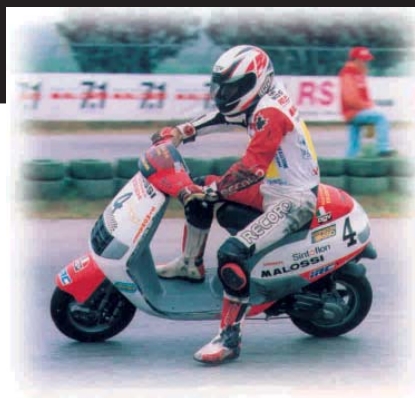

Prodotto: miscela di basi sintetiche per motori 2T, additivi antiusura e PTFE micronizzato.

Applicazioni: trattamento antiusura motori a 2 tempi.

Vantaggi: riduzione dell'attrito ed usura. Aumento della potenza e coppia. Minori rumorosità, vibrazioni, fumosità e temperature dovute ad attrito. Minore stress dei metalli.

Dosaggio: a seconda del gioco pistone/cilindro.

- Per motori moderni (go-kart) additivazione consigliata 0,2-0,3% rispetto al carburante.

- Per motori storici aumentare il dosaggio. Regola: nel caso di trattamenti saltuari aumentare il dosaggio e diminuirlo nel caso di trattamento costante.

Uso: meglio se aggiunto alla benzina per migliore miscibilità.

Ridurre considerevolmente la % d'olio da miscela anche fino ad 1 punto in meno.

Agitare il carburante addizionato onde evitare sedimentazioni. Consumare il più possibile il carburante del serbatoio.

Nel caso di eccessivo aumento della compressione regolare anticipo e carburazione.

