


IC-705

Ricetrasmittitore trasportabile SDR All Mode HF/50/144/430 MHz con tecnologia a campionamento diretto.

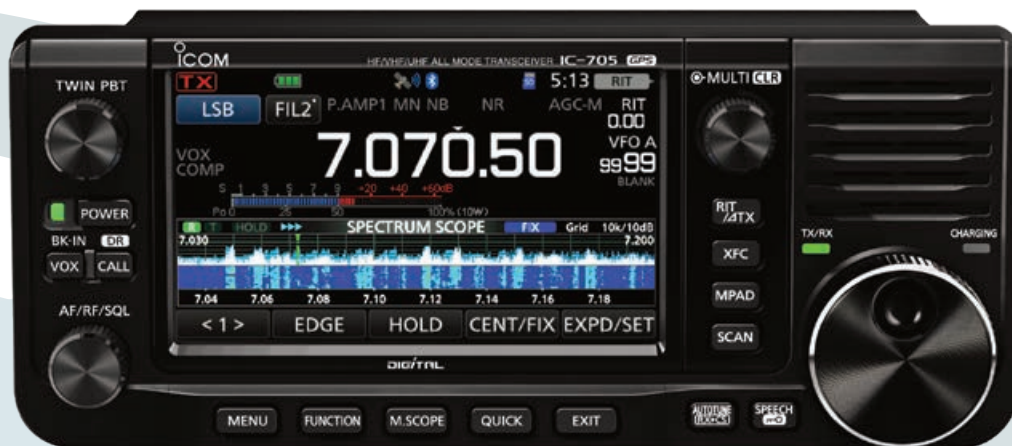

Caratteristiche

- > Gamma operativa: HF/50/144/430 MHz.
- > Potenza RF: 10W con alimentazione esterna (13,8 V DC).
- > 5 W con batteria BP-272 Li-Ion 7,4V/2.000mAh (in dotazione).
- > Modi operativi: SSB/CW/RTTY/AM/FM.
- > D STAR DV (Digital Voice).
- > Tecnologia a campionamento diretto in RF: consente di migliorare il rapporto segnale/rumore.
- > Ampio display a colori da 4,3" touch screen.
- > Semplicità d'utilizzo: la manopola multifunzioni ed i comandi presenti sullo schermo touch screen, consentono operazioni semplici e veloci.
- > Funzione Waterfall: permette di visualizzare la variazione d'intensità di un segnale nel tempo e di rilevare anche i segnali più deboli.
- > Analizzatore di spettro Real Time
- > GPS integrato.
- > Bluetooth® (voce e PTT) e Wireless LAN integrati.
- > Slot per scheda SD per archiviazione dati.
- > Dimensioni (L x A x P): 200 x 80 x 85 mm.
- > Peso: 1 kg (batteria BP-272 e antenna escluse).

Dotazione

Microfono da palmo HM-243, batteria BP-272 Li-Ion da 7,4V/2.000 mAh, antenna a frusta VHF/UHF, cavo di alimentazione, manuale operativo




IC-705

Accessori opzionali dedicati

- HM-243 Microfono da palmo (in dotazione)
- BP-272 Batteria Li-Ion da 7,4V/2.000mAh (in dotazione)
- VS-3 Microfono/auricolare con PTT e Bluetooth®
- OPC-2417 Cavo connessione dati USB (micro B - micro B) lunghezza 1 m.
- OPC-2418 Cavo connessione dati USB (micro B - type C) lunghezza 1 m.
- LC-192 Zaino per il trasporto



LC-192: Zaino per il trasporto

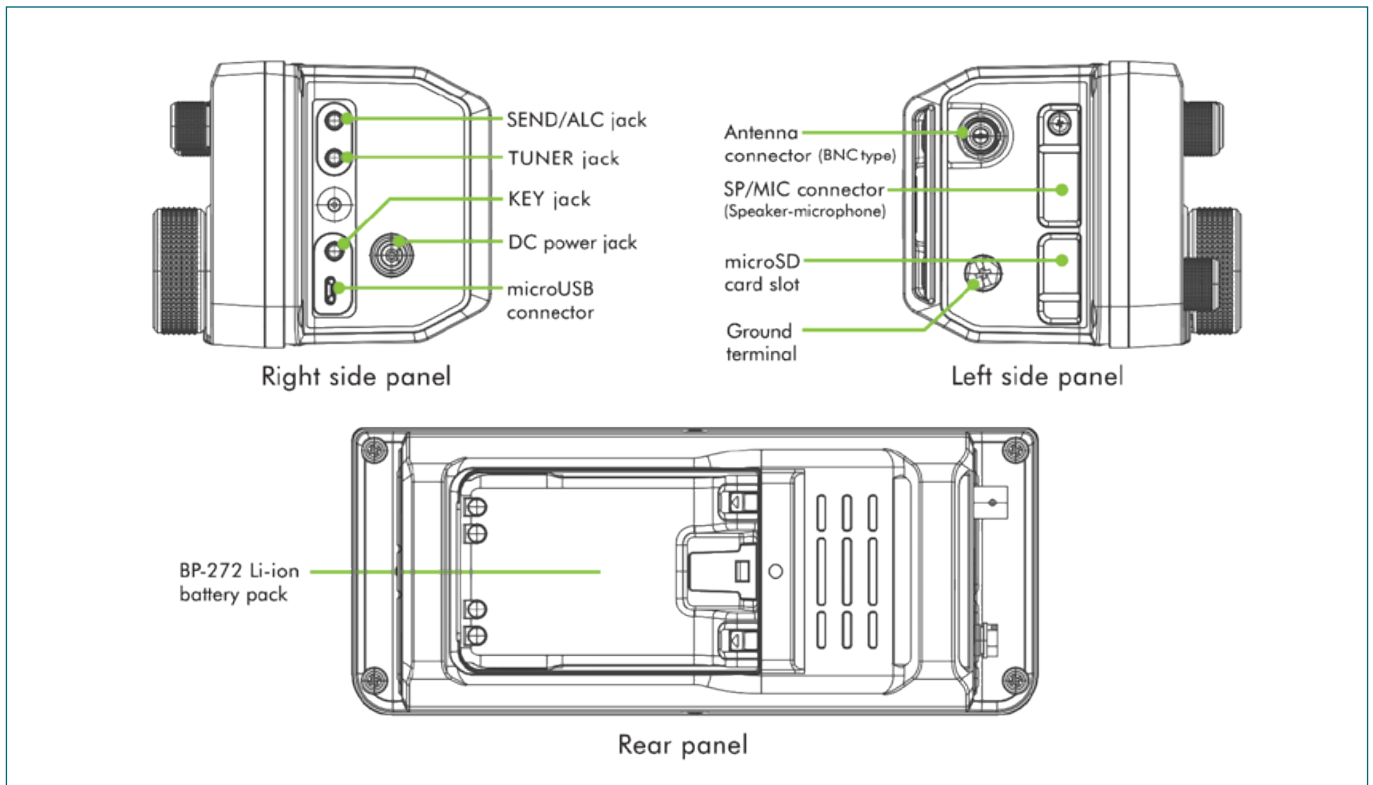

HARDSOFT PRODUCTS

Via Pescara, 2 - CHIETI - 66100

TEL. 0871-560.100 - e-Mail: hsp@hsp.it

Website: www.hspshop.it

Seguici anche sui social network

